


16 通道多功能熱電偶資料記錄器

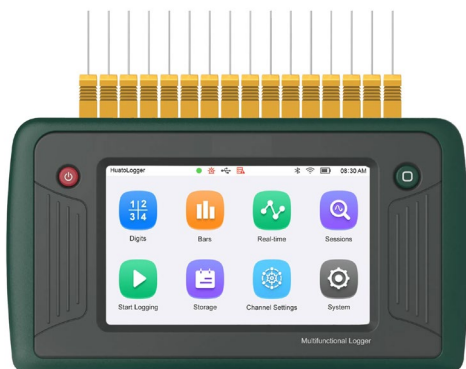

主要特點

- 16 通道熱電偶輸入
- 5 吋電容式觸控螢幕，解析度 800×480
- 即時監控，圖形及數位顯示模式
- 資料記錄：每次可記錄 100,000 筆資料，最多可儲存 800 萬筆
- 支援 USB 或 SD 卡（最大 32GB）匯出 CSV 格式資料
- 乙太網路支援：10/100 Mbps，全雙工/半雙工
- 內建記憶體：32GB
- 1 秒取樣與記錄間隔
- 5000mAh 可充電電池
- 支援熱電偶類型：K, J, E, T, R, S, N, B, C

■ 項目 規格

尺寸	189.3 × 103.5 × 39 mm（含保護套）
顯示器	5 吋電容式觸控螢幕，800 × 480 解析度
通道數	16 通道熱電偶輸入
內部儲存	32GB
資料記錄	每次 100,000 筆，總共最多 800 萬筆
外部傳輸	USB 2.0、SD 卡（最大 32GB）
乙太網路	10/100 Mbps，全雙工/半雙工
電池容量	5000mAh
取樣間隔	最快 1 秒

■ 其他參數

資料格式 CSV

操作溫度	-10° C 至 50° C
儲存溫度	-20° C 至 60° C
濕度範圍	5% - 95% RH (非冷凝)
機殼材質	PC/ABS 加 TPE

■ 熱電偶輸入規格

類型	溫度範圍 (° C)	解析度	精確度
K	-270 至 1370	0.01° C	±0.5° C
J	-200 至 760	0.01° C	±0.5° C
E	-270 至 978	0.01° C	±0.5° C
T	-270 至 400	0.01° C	±0.5° C
R	-50 至 1760	0.01° C	±2.0° C
S	-50 至 1760	0.01° C	±2.0° C
N	-270 至 1300	0.01° C	±0.5° C
B	50 至 1820	0.01° C	±2.0° C
C	0 至 2320	0.01° C	±4.5° C (<425° C) 、 ±1.0% (>425° C)