


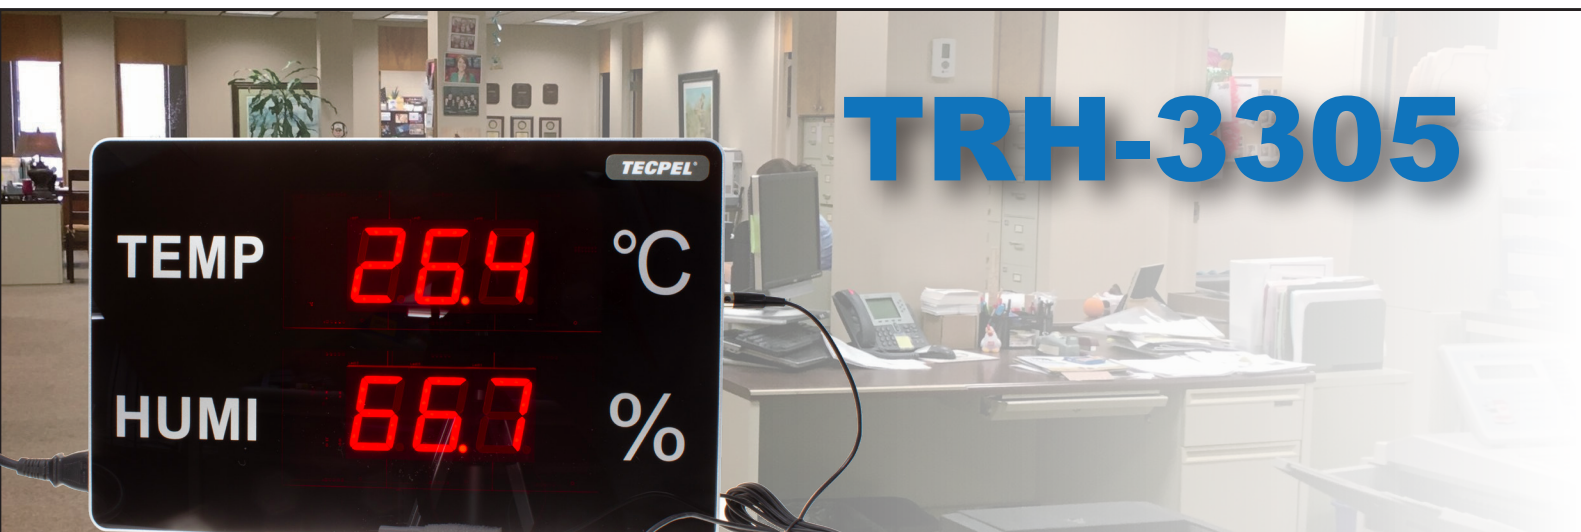

量測範圍： -30 ~ 70.0 °C / 20.0 ~ 99.9%RH

解析度： 0.1 °C (0度以上) / 0.1 %RH

精確度： ±0.5 °C / ±5 %RH (@25°C)


LED 字體尺寸： 45 x 26 mm **可視距離 20 米**

工作環境： 0 ~ 50 °C / 20 ~ 90 %RH (不可結露)

外觀/重量： 395 x 255 x 55 mm / 2.3 kg

外部 溫濕度感應器

感應器與顯示看板分離，感應器纜線長 3 公尺，能靈活量測監控區域。

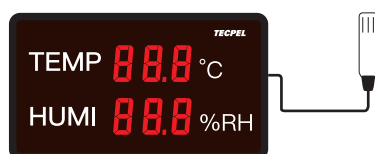

精密的

瑞士製造 溫濕度感測器

誤差小，能用於需精密監控的環境，溫度誤差規格僅 0.5 °C，濕度為 5 % RH。



可調整補償 溫濕度量測值

當感應器逐漸老化過程中，可透過數位修正，補償誤差值，延遲感應器使用時間。

