


## TRH-CO2-3 CO2 傳送器

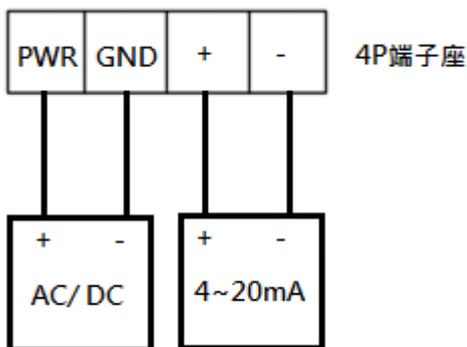

CO2 範圍	0~2000ppm
精度	± 30ppm ±3% of reading
輸出訊號	4~20mA
偵測方式	NDIR 的紅外線波導技術
工作環境	溫度：-10 ~ +50 °C ; 濕度：0 ~ 95%RH(無結露)
預熱時間	≤ 1 分鐘 (在全規格時 · ≤ 15 minutes)
取樣時間	取樣時間：1 sec.
工作電源	DC12 ~ 36V, AC 24V (50/60Hz)
尺寸(mm)	113.57(H) x 80(W) x 28.79(D)
防護等級	IP 30
電氣連接	4P 端子台

多應用於都會區空調控制，搭配智慧型大樓的通風系統及空調系統，根據室內人數多寡來做適當的通風控制，以保持室內的空氣清新，如：商場空調、辦公室、會議室、教室、餐廳、火車站或是各式公共場所等空間 (僅於國外市場銷售)。