

振動計

型號 :VB-8202

ISO-9001 、CE 、IEC1010

特徵

* 工業振動應用

監測 :所有工業機械都會發生振動。振動水平是

機器狀況的有用指南。

平衡性差、錯位和

結構鬆散會導致

振動水平增加，這是一個明確的信
號，表明需要進行維護
需要。

* 單獨的振動探頭。

* 頻率範圍10 Hz - 1 kHz，靈敏度相對符合
ISO 2954。

* 專業振動計供應振動感測器，全套。

* 速度測量範圍 200 mm/s。


* 加速度範圍 200 公尺/秒。

* RMS 和峰值測量。

* 數據保持。

* 記憶功能可記錄最大和最小讀數並可調
用。

* 全套設備，配有硬式手提箱。

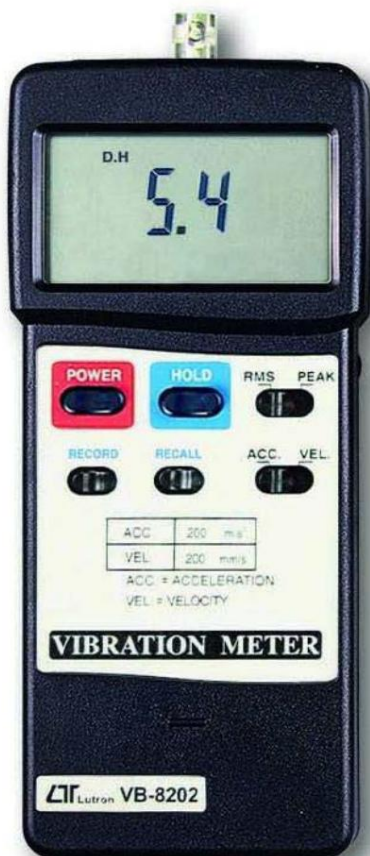

Lutron

The Art of Measurement

<https://tecpel.com.tw/> 信箱: sales@tecpel.com 電話: 886-2-2218-3111

振動計

型號 :VB-8202

特徵

* 工業振動監測應用： 所有工業機械都會產生振動。振動水平有助於判斷機器的狀況。平衡性差、錯位和結構鬆動都會導致一 振動水平升高，因此需要必要的維護。 該標誌
* 專業振動計供應振動感測器測量 和磁性底座，全套。
* 速度測量範圍 200 mm/s。
* 加速度測量範圍 200 m/s。
* 頻率範圍10 Hz - 1 kHz，靈敏度相對滿足取樣時間約1秒。 ISO 2954。
* RMS 和峰值測量。
* 頻率範圍寬。
* 資料保持按鈕可凍結所需讀數。
* 記憶功能可記錄最大和最小讀數並可調用。
* 分離式振動探頭，操作方便*RS 232電腦介面。
* 選用資料擷取軟體，用於資料記錄和資料記錄器。
* 超大液晶顯示器。
* 微電腦電路，效能優良。
* 自動關閉可節省電池壽命。
* 內建低電量指示器。
* 重型且緊湊的外殼。
* 附有硬行李箱的完整套裝。

規格

展示	61 毫米 x 34 毫米超大 LCD 顯示器。 15 毫米 (0.6 吋)數字大小。
測量速度、加速度效價	峰值 值、資料保持、最大值和最小值。
範圍	速度： 200 毫米/秒 :0.5 至 199.9 毫米/秒 加速度： 200 公尺/秒 ² :0.5 至 199.9 公尺/秒 ²
頻率範圍	10 Hz 至 1 KHz * 頻率範圍內的相對靈敏度符合 ISO 2954。
電路	獨有微電腦電路。

* 本手冊中所列的外觀和規格如有變更，恕不另行通知。

準確性	± (5% + 2d)讀數，160Hz，80Hz。 * 23±5°C	
校準	速度：加速 50 毫米/秒 (160 赫茲)	
觀點	度：50 m/s ² (160 Hz)	
數據保持	凍結所需讀數。	
頂峰	測量峰值。	
記憶	最大值和最小值。	
關閉電源	自動關閉，節省電池壽命， 或透過按鈕手動關閉。	
數據輸出工作溫度	RS 232串列輸出，隔離。	
度	0 至 50 (32至 122)。 華氏度	
工作濕度	相對濕度低於80%。	
電源	鹼性或重型類型， DC 9V 電池，006P， MN1604 (PP3)或同等產品。	
力量消耗	約直流 6 mA。	
重量	儀表	230克/0.50磅
	帶感測頭的探頭	165克/0.36磅
方面	儀表： 180 x 72 x 32 毫米 (7.1 x 2.8 x 1.3 英寸)。 震動探頭： 圓形，直徑 36 毫米 x 71 毫米。 感測頭： 直徑 8.9 毫米 x 長度 42 毫米 電纜長度： 1.2米。	
配件包括	使用說明書..... 1 份 帶插頭的電纜..... 1 條。 震動探頭..... 1個 感測頭.....1個 磁性底座..... 1個 手提箱 (CA-05) 1個	
可選配件	* 軟體 (Windows 版本，數據 記錄和數據採集)SW-U801-WIN * RS232 電纜..... UPCB-01 * USB 連接線.....USB-01	

1105-VB8202