


鹽度計

型號 :YK-31SA

ISO-9001、CE、IEC1010

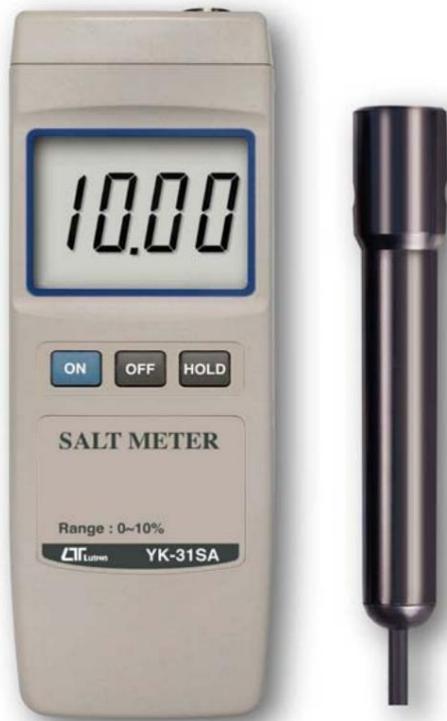

特徵

- * 分離式電極，操作方便。
- * 便攜式鹽度計提供快速、準確的讀數，具有數位可讀性和單獨遠端探頭的便利性。
- * 測量範圍：0 至 10% 鹽。
- * 自動溫度探頭補償。
- * 前面板防水。
- * 所有功能鍵均採用橡膠按鍵按鈕。
- * 數據保持。
- * 廣泛應用：水調節、水族館、飲料、魚類孵化場、食品加工、攝影、實驗室、造紙工業、電鍍工業、品質控制、學校和學院。



Lutron

鹽度計

型號 :YK-31SA

特徵	
* 分離式電極，操作方便。	
* 手提式鹽度計提供快速、準確的讀數，具有數字可讀性和便利性。單獨遠端探頭。	
* 測量範圍：0 至 10% 鹽（% 重量）。	
* LCD顯示屏，功耗低，清晰。即使在明亮的環境光條件下也能讀出。	
* 自動溫度。探頭補償。	
* 前面板防水。	
* 所有功能鍵均採用橡膠按鈕。	
* 數據保持。	
* 使用耐用、持久的組件，包括堅固、重量輕的 ABS 塑膠外殼。	
* 內建低電量指示器。	
* 應用廣泛：水族箱、水族箱、飲料、魚類孵化場、食品加工、攝影、實驗室、造紙業、電鍍業、品質控制、學校及大學。	

規格	
展示	大型 LCD 顯示屏，數位高度 21.5 毫米。 最大限度。顯示計數編號1999..
測量 & 範圍	0 至 10% 鹽（% 重量）。
解決	0.01% 鹽。
準確性 (23°C ±5)	± 0.5% 鹽值
採樣時間 Data 保持溫度補償	大約。0.4秒。 將測量的 pH 值顯示在顯示器上。
	自動，0 到 50 (32 到 122) 華氏度
工作溫度	0 到 50 (32 到 122) 。
工作濕度	最大限度。80% 相對濕度。
電源	DC 9V 電池（重型型）。 006P、MN1604(PP3) 或同等產品。
電源電流	大約。直流 5 毫安培。
重量方面	270 克/0.60 磅（含電池和電極）。 儀表： 200 x 68 x 30 毫米（7.9 x 2.7 x 1.2 英吋）。 電極： 圓形，直徑 22 毫米x 120 毫米長度。
配件包括	使用說明書..... 1個。 鹽探頭..... 1個。
選修的配件	硬手提箱，CA-06 帶皮帶的軟手提箱，CA-05A

* 本手冊中所列的外觀和規格如有更改，恕不另行通知。

CAT-0403-YK31SA