TECPEL®
Propel Quality Measurement.

半導體式酸鹼度計
Pocket-sized KS-701 / KS-723

- 非玻璃材質，採用堅固耐酸鹼材質
- 可顯示測體溫度及酸鹼度
- 量測速度快且精準度高
- 僅需一小滴測試樣品
- 可更換電極保持量測精確度
- 防水外殼設計

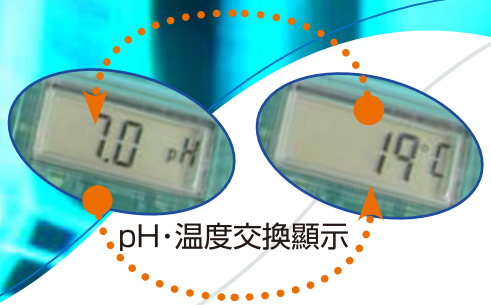

pH·温度交換顯示

KS701 (KS723)
(日本製比較電極)

更長壽命、支援前款規格!!

比較電極(2 ~ 12 pH)

R2K712

NEW
KS-701 酸鹼度計
酸鹼值：2.0 ~ 12.0 pH
溫　度：0 ~50 °C

NEW
KS-723 酸鹼度計
酸鹼值：2.00 ~ 12.00 pH
溫　度：0 ~50 °C

ISFETCOM

Non-glass, unbreakable advanced silicon micro-pH sensors

防水設計、一滴即可檢驗、先進的pH感應器

泰菱公司總代理

HTTP://www.tecpel.com　HTTP://www.oka.com.tw

MADE IN JAPAN

採用先進的pH電極，可快速且準確量測酸鹼值

告別脆弱的玻璃頭電極

● 防水外殼設計

溫泉·礦物·油田　農林水產業　釀　造　美容·理容　觀賞魚·寵物

可適用於多樣化量測需求

研究開發　品質管理　食品工業　醫療、保養品　環境水質測試

KS701 (KS723)
(日本製比較電極)
更長壽命、支援前款規格!!

比較電極(2 ~ 12 pH)
R2K712

- 採用先進的微型電子技術，可更精準的量測酸鹼值
- 可單點校正，操作簡易且容易上手
- 電極頭保存容易 (可存放在乾燥環境)
- 更長的極頭壽命 (比較電極)
- 僅需0.05毫升就可量測酸鹼值

型　　號	KS-701
感應器	矽晶片離子感測場效電晶體 / 晶片式感溫器
感應範圍	pH2 ~ pH12 / 0℃ ~ 50℃
解析度	± 0.1pH　　± 1℃
精確度	>± 0.02 pH　："酸鹼值/溫度" 交互顯示
溫度量測	Power ON　　："酸鹼值/溫度" 交互顯示
工作環境	5℃～40℃
功　　能	1點校正 (2點式校正)，具溫度自動補償功能，防水保護外殼，自動關機省電功能，顯示錯誤訊息功能。
使用電池	3V 鋰電池 (CR2032) X 1 顆
電池壽命	約　150　小時
尺寸規格	142× 28× 15mm
重　　量	42g(克) (0.1 lbs.)
配　　件	使用手冊、pH值7.01校驗液、pH值4.01校驗液、收納盒、主機(電極、電池皆裝於主機上)
比較電極型號	KS-CH701

型　　號	KS-723
感應器	矽晶片離子感測場效電晶體 / 晶片式感溫器
感應範圍	pH2 ~ pH12 / 0℃ ~ 50℃
解析度	± 0.02pH　　/　± 1℃
精確度	>± 0.02 pH　："酸鹼值/溫度" 交互顯示
溫度量測	Power ON　　："酸鹼值/溫度" 交互顯示
工作環境	5℃ ~ 40℃
功　　能	1(2)點校正，具溫度自動補償功能，具有防水保護外殼，自動關機省電功能，顯示錯誤訊息功能。
使用電池	3V 鋰電池 (CR2032) X 1 顆
電池壽命	約　150　小時
尺寸規格	142× 28× 15mm
重　　量	42g(克) (0.1 lbs.)
配　　件	使用手冊、pH值7.01校驗液、pH值4.01校驗液、收納盒、主機(電極、電池皆裝於主機上)
比較電極型號	KS-CH701

泰菱有限公司
11056臺北市信義區和平東路三段225號4樓之1
TEL：(02)2737-5866　　FAX：(02)2737-3343
E-Mail：sales@oka.com.tw　sales@tecpel.com

Made in Japan